

# I-120RS

IMPACT CRUSHER  
DARBELİ KIRICI



"Geçmişten Geleceğe Güvenle"



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

# I-120RS

## IMPACT CRUSHER DARBELİ KIRICI




Finlay® I-120RS, geleceği inovasyonla şekillendiriyor. Yeniden tanımlanan stili ve ileri teknoloji tasarımıyla bu yeni nesil darbeli kırıcı ocak işleri, madencilik, yıkım işleri ve geri dönüşüm uygulamalarında daha iyi malzeme akışı ve üretim olanakları sağlıyor. Doğrudan tahrikli ve gelişmiş elektronik kontrol sistemli Terex® CR038 darbe haznesini içeren makine, operatörlere yüksek malzeme küçültme oranları sağlar ve tutarlı bir ürün şekli ortaya çıkarır. Makinenin en önemli bileşeni, yenilikçi özelliklere sahip olan ve makineden hızlıca ayrılabilen 3,66 m x 1,53 m (12' x 5') boyutlarındaki yerleşik iki katlı eleğidir.

Malzemelerin ileri düzeyde işlenmesi için devridaim yapılmasına veya yığılmasına gerek duyulmayan uygulamalarda tüm eleme ve devridaim sistemi hızlı bir şekilde makineden ayrılabilir. Yüksek verimlilik, kolay bakım ve çalışma makineyi yüksek üretim kapasitesi ihtiyacı olan müşterilere ideal bir çözüm olarak sunar.


### ÖZELLİKLER:

- Malzemenin makineden geçi sırasında makinenin her bir bileşeninin genişliğinin artması sayesinde malzeme akışı çok daha kolaylaşmıştır.
- Tam hidrolik kırıcı kırma duvarı ayarı, kırıcı perdelerinin rahat ve verimli bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur.
- Entegre ön elekli ağır hizmete yönelik titreşimli besleyici (VGF) kirliliği azaltır ve geçen malzemeyi yeniden işlemek üzere boyutlandırır.
- 3,66 m x 1,53 m (12' x 5') boyutunda iki katlı elek içeren ve hızla ayrılabilen yerleşik geridönüş sistemi.
- Geridönüş konveyörü, geridönüşten çıkarılarak ilave elek üstü malzeme stoklamasına imkan verir.

### NAKLIYE ÖLÇÜLERİ

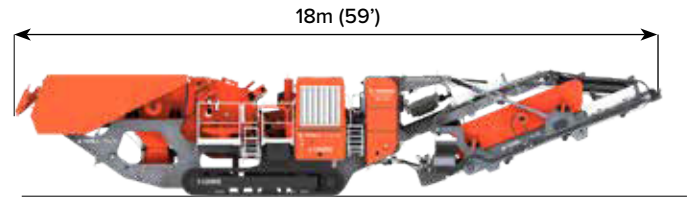

### ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

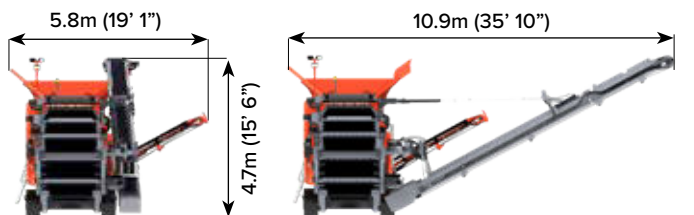

### ÇALIŞMA AĞIRLIĞI:

48,150kg (106,153lbs\*)

(\*VGF, Besleyici ilave yan duvarlar ve Ağır Hizmet Mıknatıs ile)

## 1. BESLEYİCİ

Bunker Kapasitesi: 5m<sup>3</sup> (6.5 yd<sup>3</sup>)

İlave yan duvar: Katlanabilir ilave yan duvarlar ile 8 m<sup>3</sup> (10,4 yd<sup>3</sup>) (opsiyonel)

Hidrolik kilitleme

## 2. BAYPAS KONVEYÖRÜ (İSTEĞE BAĞLI)

Bant Geniřliđi: 650mm (26")

Maksimum boşaltma yüksekliđi 2.5m (8'2")

Stok kapasitesi: 18.1m<sup>3</sup> (23.7yd<sup>3</sup>)

## 3. KIRICI HAZNESİ

Rotor çapı: Ø1033mm (41")

Rotor geniřliđi: 1100mm (44")

Giriř Açıklığı: 1130mm (45") x 800mm (32")

'V' kayışları ile doğrudan tahrik

## 4. GERİDÖNÜř KONVEYÖRÜ

Bant Geniřliđi: 500mm (20")

Elek Açısı: Sabit

Konveyör hidrolik tahrikli olarak , geridönüş durumdan nihai ürün moduna çevrilebilir.

## 5. ANA KONVEYÖR

Bant Geniřliđi: 1,1 m (44")

Boşaltma Yüksekliđi: 3,5 m (11' 5")

Nakliye için hidrolik alçaltma

Standart tam uzunluklu bant

## 6. ELEK

Her iki kat: 3,66 m x 1,53 m (12' x 5')

Tahrik : Hidrolik hareketli ağır hizmet tipi yataklı

Elek, servis kolaylıđı için elek tel deđişimi için alçaltılarak ayarlanabilir

Elek gerekli olmayan durumlarda kolaylıkla makinadan hızlıca ayrılabilir.

## 7. İNCE MALZEME KONVEYÖRÜ

Bant Geniřliđi: 1.4m (55")

Boşaltma Yüksekliđi: 3m (9' 10")



## T-LINK TELEMATICS

T-Link telematik donanımı ve yazılımı ile yedi yıllık ücretsiz veri aboneliđi standart olarak takılır ve kurulur.





Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin değişebilir. Finlay®, bu belgedeki hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmez veya burada yer alan bilgilerin kullanımından doğan sorumluluğu kabul etmez. Sürekli ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirim yapmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız. Broşürde verilen ürün performans rakamları yalnızca rehberlik amaçlıdır, bu bilgi açık veya zımni bir garanti veya taahhüt oluşturmaz, ancak test örneklerini gösterir. Bu sonuçlar uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Fotoğraflar sadece açıklama amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tümü isteğe bağlı ekstralarla donatılmış olabilir.

İsteğe bağlı ekstralar hakkında detaylar için TSM GLOBAL ile iletişime geçiniz.



**İstanbul Gen. Müd.**  
**Ankara**  
**İzmir**  
**Adana**

(+ 90 216) 560 20 20  
(+ 90 312) 395 88 78  
(+ 90 232) 436 63 73  
(+ 90 322) 433 32 32

**Diyarbakır**  
**Bursa**  
**Trabzon**  
**Antalya**

(+ 90 412) 255 06 06  
(+ 90 224) 443 08 37  
(+ 90 462) 325 87 55  
(+ 90 242) 221 46 21