

I-120

IMPACT CRUSHER
DARBELİ KIRICI



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

I-120

IMPACT CRUSHER DARBELİ KIRICI

FINLAY®
A TEREX BRAND



Finlay® I-120 darbely kırıcı, ocak, madencilik, yıkım ve geri dönüşüm uygulamalarında gelişmiş malzeme akışı ve yüksek verimlilikle tasarlanmıştır.


Doğrudan tahrikli ve gelişmiş elektronik kontrol sistemli kanıtlanmış Finlay® CRO38 darbe haznesini içeren makine, operatörlere yüksek malzeme küçültme oranları sağlar ve tutarlı bir ürün şekli ortaya çıkarır.

Geri dönüşüm ve yıkım uygulamalarındaki işletmenler için, bir alt tava besleyici ve hazne ikinci apronunda otomatik ayarlanabilen seçenekleri de makine için sunulmuştur. mobil darbely kırıcı, taş ocağı işletmeciliği, madencilik, geri dönüşüm ve inşaat yıkım uygulamaları için iyileştirilmiş ve geliştirilmiştir.



ÖZELLİKLER:

- Tam hidrolik kırıcı duvarı ayarı, kırıcı duvarlarının rahat ve verimli bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur.
- Entegre ön elekli ağır hizmete yönelik titreşimli besleyici (VGF) kırıncı malzemeleri çıkarır ve geçen malzemeyi yeniden işlemek üzere boyutlandırır.
- Yapışkan malzemede çalışırken köşelerde malzeme birikme şansını en aza indirmek için besleyici aşınma plakasında kavşikli köşeler.
- Verimli ve güvenli yerinde kurulum ve sökme işlemleri için huni hidrolik olarak katlanır ve yer seviyesinden kilitletir.

TAŞIMA ÖLÇÜLERİ

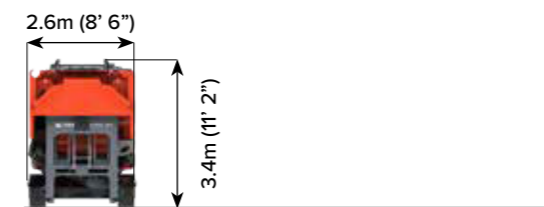

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

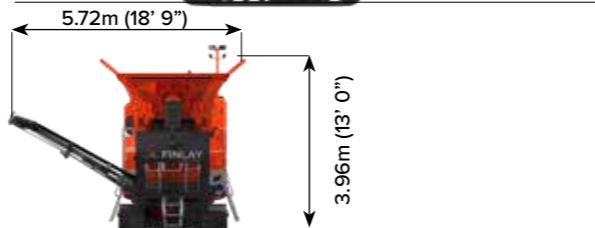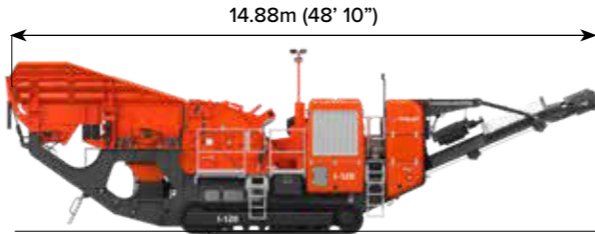

MAKİNA AĞIRLIĞI: 37,000kg (81,571lbs)
(Ön elek, ilave Bunker kapakları, By-pass Konveyörü ve mknats ile)

1 VGF BESLEYİCİ

Bunker Kapasitesi: 5m³ (6.5 yd³)
İlave yan duvar: 8m³ (10.4 yd³) 4m (13' 1") Hidrolik katlanan bunker ilave yan duvarları(opsiyonel)
Hidrolik kilitleme

2 KIRICI HAZNESİ

Bant Geniřliđi: 650mm (26")
Yaklaşık maks. erişilebilir boşaltma yüksekliđi. hedef 2.5m (8' 2")
Ürün Stok kapasitesi: 18.1m³ (23.7yd³)
Yüksek dayanma konveyör sıyrıcı

3 KIRICI HAZNESİ

Rotor çapı: Ø1033mm (41")
Rotor geniřliđi: 1100mm (44")
Giriş açıklığı: 1130mm (45") x 800mm (32")
"V" kayışları ile doğrudan tahrik
Hidrolik destekli kırıcı duvarı ayarı

4 ALT TAKIM

Geniřlik: 750mm (30")
Aktarım: Hidrolik

5 ANA KONVEYÖR

Kendini temizleyen konveyöt üstü mknats
Daimi Mknats
Çift kutuplu versiyon

6 ANA KONVEYÖR

Bant Geniřliđi: 1.1m (44")
Boşaltma Yüksekliđi: 3.5m (11' 5")
Stoklama kapasitesi: 63.8m³ (83.4yd³)
Taşıma için hidrolik alçalma
Tam boy bant standart

T-LINK

T-LINK TELEMATICS

T-Link telematik donanımı ve yazılımı ile birlikte ücretsiz yedi yıllık veri aboneliđi standart olarak takılır ve kurulur.



TSM GLOBAL
"Geçmişten Geleceğe Güvenle"
10+
YIL



Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin değişebilir. Finlay®, bu belgedeki hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmez veya burada yer alan bilgilerin kullanımından doğan sorumluluğu kabul etmez. Sürekli ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirim yapmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız. Broşürde verilen ürün performans rakamları yalnızca rehberlik amaçlıdır, bu bilgi açık veya zımni bir garanti veya taahhüt oluşturmaz, ancak test örneklerini gösterir. Bu sonuçlar uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Fotoğraflar sadece açıklama amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tümü isteğe bağlı ekstralarla donatılmış olabilir.

İsteğe bağlı ekstralar hakkında detaylar için TSM GLOBAL ile iletişime geçiniz.



İstanbul Gen. Müd.
Ankara
İzmir
Adana

(+ 90 216) 560 20 20
(+ 90 312) 395 88 78
(+ 90 232) 436 63 73
(+ 90 322) 433 32 32

Diyarbakır
Bursa
Trabzon
Antalya

(+ 90 412) 255 06 06
(+ 90 224) 443 08 37
(+ 90 462) 325 87 55
(+ 90 242) 221 46 21