

I-140

IMPACT CRUSHER
DARBELİ KIRICI



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

I-140

IMPACT CRUSHER DARBELİ KIRICI

FINLAY®
A TEREX BRAND



Finlay® I-140, geleceği inovasyonla şekillendiriyor. Yeniden tanımlanan stili ve ileri teknoloji tasarımıyla bu yeni nesil darbeleri kırıcı ocak işleri, madencilik, yıkım işleri ve geri dönüşüm uygulamalarında daha iyi malzeme akışı ve üretim imkanları sağlıyor.


Doğrudan tahrikli ve gelişmiş elektronik kontrol sistemli Terex® CR032 darbe haznesini içeren makine, operatörlere yüksek malzeme küçültme oranları sağlıyor ve tutarlı bir ürün şekli ortaya çıkarıyor.

Geri dönüşüm ve yıkım uygulamaları için kırma haznesi altı besleyici ve 2. kırma duvarının otomatik olarak ayarlanma seçeneği opsiyonel olarak sunulmaktadır.


ÖZELLİKLER

- Makinadan malzeme kolay akışı geliştirildi.
- Hidrolik ayarlı kırma duvar ayarı,
- Entegre ön elekli ağır hizmet tipi titreşimli besleyici (VGF), kırıncı malzemeleri çıkarır ve geçen malzemeyi yeniden işleme için boyutlandırır.
- Kırıcı altında, aşınmaya dayanıklı gömleklerin bulunduğu kırıcı titreşim plakası besleyici malzemenin boşaltma akışına yardımcı olur.

TAŞIMA ÖLÇÜLERİ

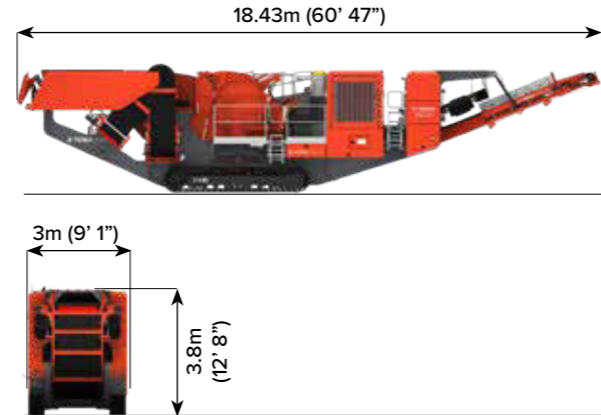

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

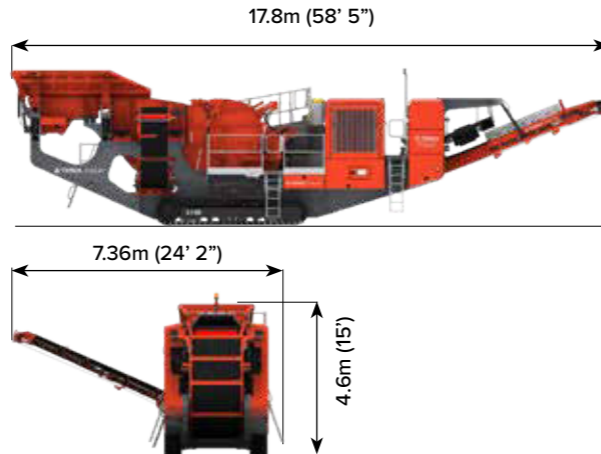

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 48,720Kg (107,410 lbs)
without options

1 VGF BESLEYİCİ

Bunker, opsiyonel hidrolikli kapanabilen ve kilitlenen yan ilave duvarlar
VGF Bunker Kapasitesi - Uzatmasız: 6m³ (7.85yd³)
VGF Bunker Kapasitesi - Uzatmalı: 9m³ (11.8yd³)
Bunker Uzatması: Opsiyonel hidrolik katlanabilir mekanizma

2 ALT TAVA BESLEYİCİ

Rotor çapı: Ø1270mm (50")
Rotor genişliği: 1220mm (48.8")
VGF giriş açıklığı: 1160mm x 865mm (45.6" x 34")
Ön elek giriş açıklığı: 1170mm x 835mm (46" x 33")
V kayışı ile doğrudan tahrik



T-LINK TELEMATICS

T-Link telematik donanımı ve yazılımı ile yedi yıllık ücretsiz veri aboneliği standart olarak takılır ve kurulur.

3 BY-PASS KONVEYÖRÜ

Bant Genişliği: 800mm (32")
Boşaltma Yüksekliği: 3.38m (11' 1")
Ürün Stok Kapasitesi: 64m³ (83.7yd³)
Nakliye için katlanabilir.

4 MIKNATIS (OPSİYONEL)

Bant Genişliği: 750mm (30")
Tahrik: Hidrolik

5 ANA KONVEYÖR

Bant Genişliği : 1.3m (52")
Boşaltma Yüksekliği : 3.5m (11' 5")
Boşaltma Yüksekliği: 3.76m (12' 4")
Ürün Stok Kapasitesi: 69m³ (90yd³)



TSM GLOBAL
"Geçmişten Geleceğe Güvenle"
10th Anniversary



Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin değişebilir. Finlay®, bu belgedeki hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmez veya burada yer alan bilgilerin kullanımından doğan sorumluluğu kabul etmez. Sürekli ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirim yapmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız. Broşürde verilen ürün performans rakamları yalnızca rehberlik amaçlıdır, bu bilgi açık veya zımni bir garanti veya taahhüt oluşturmaz, ancak test örneklerini gösterir. Bu sonuçlar uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Fotoğraflar sadece açıklama amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tümü isteğe bağlı ekstralarla donatılmış olabilir.

İsteğe bağlı ekstralar hakkında detaylar için TSM GLOBAL ile iletişime geçiniz.



İstanbul Gen. Müd.
Ankara
İzmir
Adana

(+ 90 216) 560 20 20
(+ 90 312) 395 88 78
(+ 90 232) 436 63 73
(+ 90 322) 433 32 32

Diyarbakır
Bursa
Trabzon
Antalya

(+ 90 412) 255 06 06
(+ 90 224) 443 08 37
(+ 90 462) 325 87 55
(+ 90 242) 221 46 21