

J-960

JAW CRUSHER
ÇENELİ KIRICI



STRONG HERITAGE, STRONG FUTURE

J-960

JAW CRUSHER ÇENELİ KIRICI



Finlay® J-960, hem müşteri hem de operatör düşünülerek tasarlanmış kompakt, mobil ve agresif bir çeneli kırıcıdır. Makine, önleyici bakım ve servis işlemlerine yönelik erişim noktaları açısından geliştirilerek yeniden tasarlanmıştır.


Makinenin kalbi, Terex'in yüksek küçültme oranlarıyla yüksek kapasite sunan, doğrudan tahrikli 900 x 600 mm (35 inç x 24 inç) boyutlarındaki dayanıklı tekli çene haznesidir.

Kompakt boyutu, mükemmel mobilitesi ve geri dönüşüm/sert kaya faaliyetlerindeki sınırlı ortamlarda bile sunduğu yüksek kırma kapasitesi sayesinde, J-960 küçük ve orta boy operatörler için idealdir.


ÖZELLİKLER:

- Malzemenin daha rahat akabileceği genişletilmiş aralıklar, geliştirilmiş servis erişim noktaları ve genel bakım uygulanabilirliğinin iyileştirilmesi gibi yenilikçi tasarım unsurları eklenmiştir.
- Doğrudan tahrikli çene haznesine eklenen tıkanıklık giderme özelliği sayesinde daha uzun süre kesintisiz çalışabilme imkanı.
- Çene haznesinde tam hidrolik kamalı ayarlama sistemi bulunduğu çene CSS'i çalışma yerinde kolayca ayarlanabilmekte, kesinti süresi azaltılmaktadır.
- 440 mm (1 fit 5 inç) çene altı aralığına sahip olacak şekilde yeniden tasarlanan ana konveyör sayesinde geri dönüşüm uygulamalarındaki tıkanmalar en aza indirilmiştir.

NAKLIYE ÖLÇÜLERİ

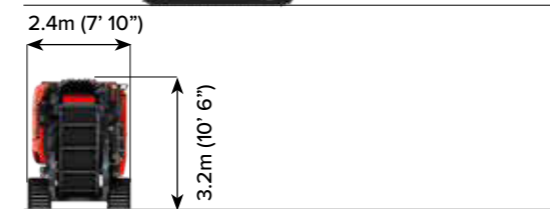

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

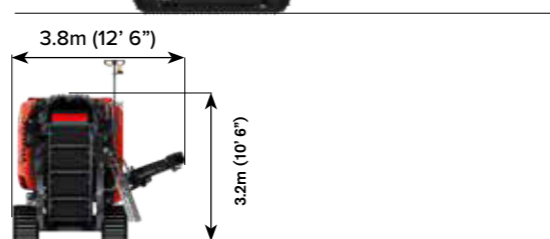

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI* 27,730kg (61,134lbs)
(By-pass konveyörlü ve mknatis ile)

1 BESLEYİCİ

Bunker Kapasitesi: 3.6m³ (4.7yd³)
Standart bunker besleme yüksekliği: 3.20 m (10 fit 5 inç)
Titreşimli Izgara Besleyici (VGF)
VGF Izgara Açıklığı: 50 mm (standart donanım)
VGF Devir Aralığı: Değişken, 500-915 dev/dk

2 BY-PASS KONVEYÖRÜ

Bant Genişliği: 600mm (24")
Boşaltma Yüksekliği: 2.0m (6' 7")
Nakliye için hidrolik olarak katlanabilir.

3 ÇENE HAZNESİ

Terex 900mm x 600mm (35" x 24") Tek mafsallı çeneli kırıcı
Tahrik Düzenlemesi: Kamalı kayışlı doğrudan tahrik
Büyük ebat besleme sıkışmasına karşı, tersine hareket
Deflektör Plakası - Opsiyonel
Tamamen hidrolik, kapalı taraf ayarı
Standard Kaplama Profili: Üst Sınıf Diş (%18 Manganez)

4 MANYETİK SEPARATÖR (OPSİYONEL)

Bant Genişliği: 750mm (30")
Tahrik Sistemi: Hidrolik

5 ANA KONVEYÖR

Bant Genişliği: 800mm (32")
Çalışma Açısı: 22°
Boşaltma Yüksekliği: 2.9m (9' 6")
Besleme noktasında aşınmaya dirençli kaplamalar
Baş tamburunda yüksek teknik özelliklere sahip kazıyıcı



T-LINK TELEMATICS

T-Link telematik donanımı ve yazılımı ile yedi yıllık ücretsiz veri aboneliği standart olarak takılır ve kurulur.





Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin değişebilir. Finlay®, bu belgedeki hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmez veya burada yer alan bilgilerin kullanımından doğan sorumluluğu kabul etmez. Sürekli ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirim yapmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız. Broşürde verilen ürün performans rakamları yalnızca rehberlik amaçlıdır, bu bilgi açık veya zımni bir garanti veya taahhüt oluşturmaz, ancak test örneklerini gösterir. Bu sonuçlar uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Fotoğraflar sadece açıklama amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tümü isteğe bağlı ekstralarla donatılmış olabilir.

İsteğe bağlı ekstralar hakkında detaylar için TSM GLOBAL ile iletişime geçiniz.



İstanbul Gen. Müd.
Ankara
İzmir
Adana

(+ 90 216) 560 20 20
(+ 90 312) 395 88 78
(+ 90 232) 436 63 73
(+ 90 322) 433 32 32

Diyarbakır
Bursa
Trabzon
Antalya

(+ 90 412) 255 06 06
(+ 90 224) 443 08 37
(+ 90 462) 325 87 55
(+ 90 242) 221 46 21